Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 125 G

Ref.:: 6005541

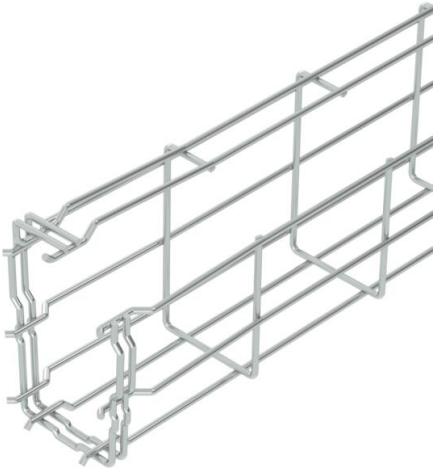

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	6005541
Tipo	G-GRM 125 75 G
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Fabricante	OBO
Dimensão	125x75x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	108 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,0574 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 125 G

Ref.:: 6005541

Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	75 mm
Largura	2,95 in
Altura	125 mm
Altura	4,92 in
Medida A	96 mm
Medida B	75 mm
Medida C	38 mm
Medida H	125 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	61 cm²
Secção transversal útil	6100 mm²
Forma do perfil	Forma em G
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,6 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,35 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,3 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,25 kN/m