Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 50 A2

Ref.:: 6005550

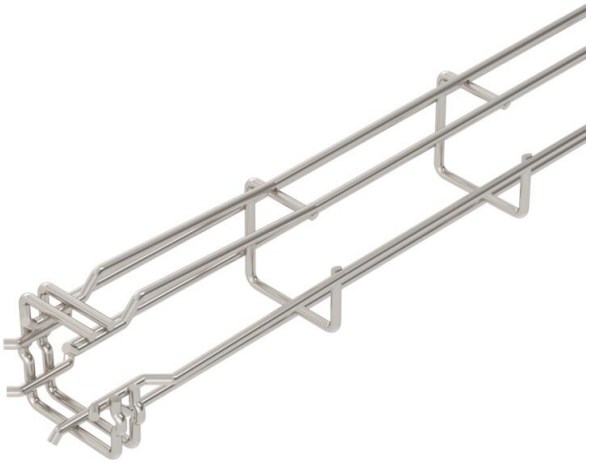

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

CE

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6005550
Tipo	G-GRM 50 50 A2
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Fabricante	OBO
Dimensão	50x50x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	66,567 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,4137 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 50 A2

Ref.:: 6005550

Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	50 mm
Largura	1,97 in
Altura	50 mm
Altura	1,97 in
Medida A	38 mm
Medida B	55 mm
Medida C	33 mm
Medida H	55 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	17 cm²
Secção transversal útil	1700 mm²
Forma do perfil	Forma em G
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	sim
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"