
Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2

Ref.:: 6005559

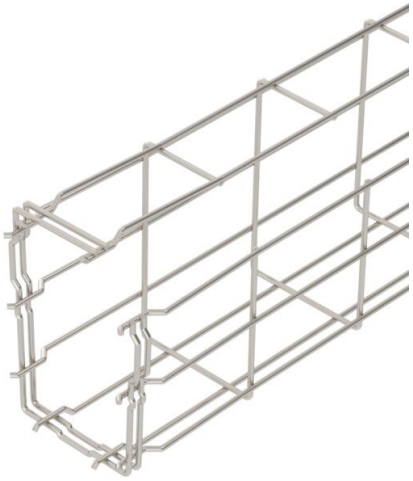

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com alturas laterais e larguras diferentes.

Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de colocação estão disponíveis mediante pedido.

Atenuação da blindagem magnética 15 dB

CE

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais


Ref.:	6005559
Tipo	G-GRM 150 100 A2
Designação 1	Caminho de cabos varão G Magic
Fabricante	OBO
Dimensão	150x100x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	127,067 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,4222 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica


Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2

Ref.:: 6005559

Dimensões

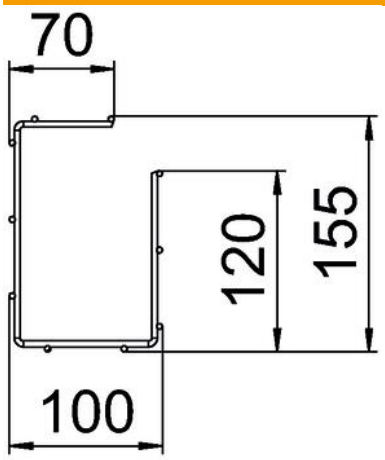

Comprimento	3 000 mm
Largura	100 mm
Largura	3,94 in
Altura	150 mm
Altura	5,91 in
Medida A	120 mm
Medida B	100 mm
Medida C	68 mm
Medida H	155 mm

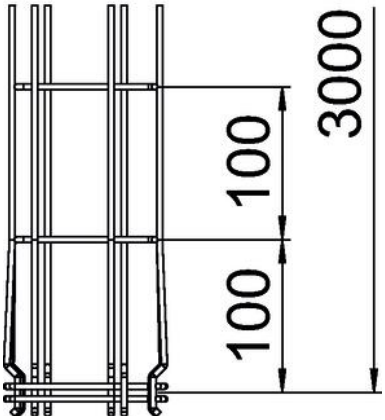

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão G Magic® 150 A2

Ref.:: 6005559

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	107 cm²
Secção transversal útil	10700 mm²
Forma do perfil	Forma em G
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	sim
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,0 m	0,6 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,35 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,3 kN/m