Ficha técnica

Escada vertical SLM 50 para grandes cargas, 3 m C40

Ref.:: 6010512

Os caminhos de cabos tipo escada com altura lateral de 50 mm são fornecidos desmontados e têm de ser aparafusados no local de instalação.

A abraçadeira BBS adequada para os degraus de perfil C é o tipo 2056U.

CE UK CA US5

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6010512
Tipo	SLM 50 C40 7 FT
Designação 1	Escada vertical grandes cargas
Designação 2	com degrau C 40
Fabricante	OBO
Dimensão	700x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	710,667 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	15,1115 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Escada vertical SLM 50 para grandes cargas, 3 m C40

Ref.:: 6010512

Dimensões

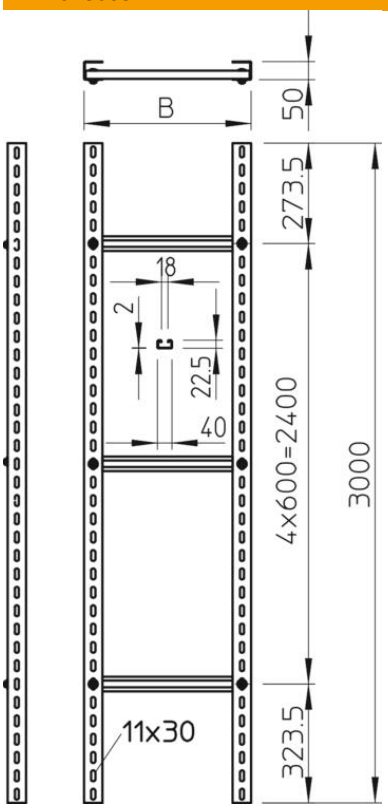

Comprimento	3 000 mm
Largura	700 mm
Altura	50 mm
Medida B	700 mm
Dimensão de ranhura degrau	18,00

Dados técnicos

Versão do painel lateral	Perfil U
Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Funktionsgaranti	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Distância entre as travessas	600 mm
Espessura da travessa	2,5 mm