# Ficha técnica

## Suspensão central para caminho de cabos em varão A4

## Ref.:: 6015420

Suspensão central, incluindo fixador para suspensões de caminhos de cabos em varão electrosoldado.



| | |
|---|---|
| A4 | Aço inoxidável |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 6015420 |
| Tipo | GMS 370 A4 |
| Designação 1 | Suspensão central |
| Designação 2 | para varão, com peça de aperto |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | B370mm |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4404 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 43 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,3974 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Suspensão central para caminho de cabos em varão A4

## Ref.:: 6015420

### Dimensões

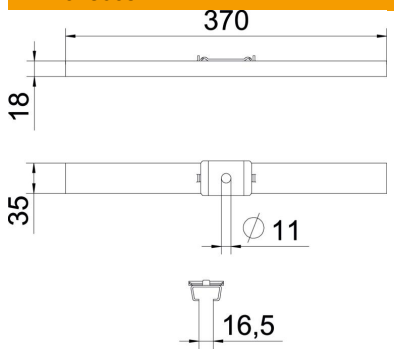


| | |
|---|---|
| Comprimento | 35 mm |
| Largura | 370 mm |
| Altura | 18 mm |
| Medida B | 370 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | engatado |
| Funktionsgaranti | não |
| para largura máx. | 370 mm |
| para largura mín. | 370 |
| Adequado para varão roscado métrico | 10 |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | sim |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | não |
| Diâmetro do furo | 11 mm |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Regulável | não |