Ficha técnica

União rápida

Ref.:: 6016545

União rápida para a ligação longitudinal de caminhos de cabos em varão sem parafusos e ferramentas especiais, para caminhos de cabos até 150 mm de largura.
Para a seleção da união, ter em atenção ao diâmetro apropriado do varão do caminho de cabos.
Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.

50-150 mm = 2 peças

St Aço

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip

Dados originais

Ref.:	6016545
Tipo	GRS 3.9 DD
Designação 1	União rápida
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Fabricante	OBO
Dimensão	d 3,9mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,111 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

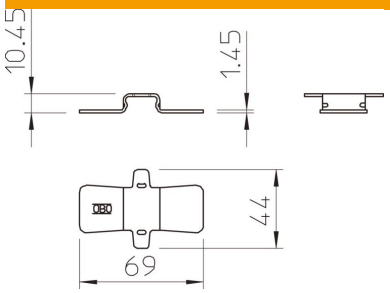

Dimensão	69 x 44
Comprimento	69 mm
Largura	44 mm
Largura	1,73 in
Altura	11 mm
Altura	0,43 in
Espessura das chapas	1,45 mm

Ficha técnica

União rápida

Ref.:: 6016545

Dados técnicos

Versão	União reta
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	conector sem parafusos