

# Ficha técnica

## União rápida

Ref.: 6016561



União rápida para a ligação longitudinal de caminhos de cabos em varão sem parafusos e ferramentas especiais, para caminhos de cabos até 150 mm de largura.

Para a seleção da união, ter em atenção ao diâmetro apropriado do varão do caminho de cabos.

Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.

50-150 mm = 2 peças




**St** Aço

**DD** Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6016561                                          |
| Tipo                                   | GRS 4.8 DD                                       |
| Designação 1                           | União rápida                                     |
| Designação 2                           | para caminho de cabos em varão                   |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | d 4,8mm                                          |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                                     |
| Menor unidade de venda                 | 50                                               |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 2,5 kg                                           |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1063 kg CO2e / 1 Peça                          |

### Dimensões

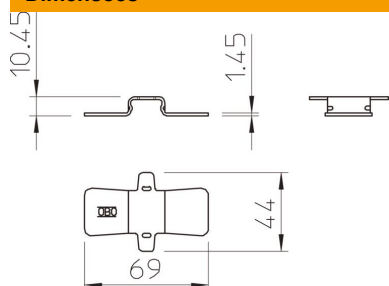

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Dimensão             | 69 x 44 |
| Comprimento          | 69 mm   |
| Largura              | 44 mm   |
| Largura              | 1,73 in |
| Altura               | 11 mm   |
| Altura               | 0,43 in |
| Espessura das chapas | 1,45 mm |

# Ficha técnica

## União rápida

Ref.: 6016561



### Dados técnicos

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Versão                                       | União reta             |
| Funktionsgaranti                             | não                    |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | sim                    |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não                    |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | não                    |
| União articulada horizontal                  | não                    |
| União articulada vertical                    | não                    |
| Conformidade com ROHS                        | sim                    |
| Aço inoxidável, decapado                     | não                    |
| Tipo de ligação                              | conector sem parafusos |