


# Ficha técnica

## Camimho de cabos em varão C CGR 50 FT

Ref.: 6017428

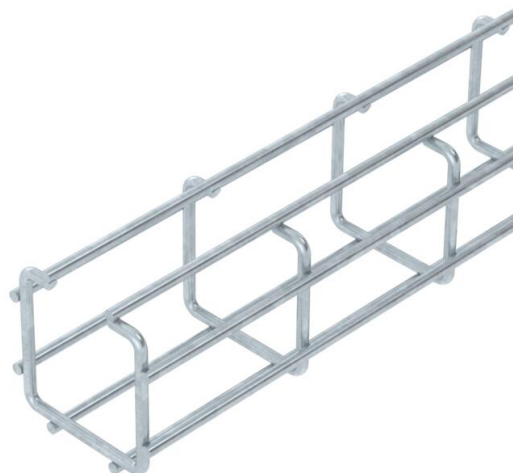

Caminhos de cabos em varão electrosoldado em forma de C com altura lateral de 50mm.  
Atenuação da blindagem magnética 15 dB



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6017428                                          |
| Tipo                                   | CGR 50 50 FT                                     |
| Designação 1                           | Camimho de cabos em varão C                      |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 50x50x3000                                       |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 3                                                |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                            |
| Peso                                   | 128,667 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                         |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,7968 kg CO2e / 1 Metro                         |


# Ficha técnica

## Camimho de cabos em varão C CGR 50 FT


Ref.: 6017428



### Dimensões

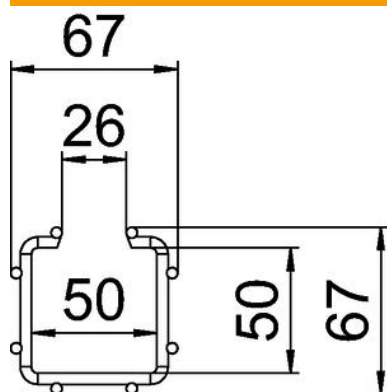

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura     | 50 mm    |
| Largura     | 1,97 in  |
| Altura      | 50 mm    |
| Altura      | 1,97 in  |
| Medida A    | 26 mm    |
| Medida B    | 67 mm    |
| Medida H    | 67 mm    |
| Medida I1   | 30 mm    |

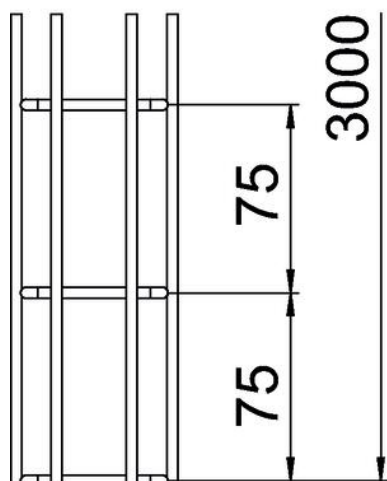

# Ficha técnica

## Camimho de cabos em varão C CGR 50 FT

Ref.: 6017428



### Dados técnicos

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Versão conector                                 | sem conector     |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede |
| Funktionsgaranti                                | não              |
| Separador integrado                             | sem              |
| Secção transversal útil                         | 13 cm²           |
| Secção transversal útil                         | 1300 mm²         |
| Forma do perfil                                 | Forma em C       |
| Conformidade com ROHS                           | sim              |
| Aço inoxidável, decapado                        | não              |
| Versão para grandes cargas                      | não              |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II          |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | aparafusado      |

### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2 m       |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 0,95 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,6 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,35 kN/m |