


Ficha técnica

Camimho de cabos em varão C CGR 50 FT

Ref.: 6017460



Caminho de cabos em varão eletrosoldado em C com altura lateral de 50 mm.
Atenuação da blindagem magnética 15 dB

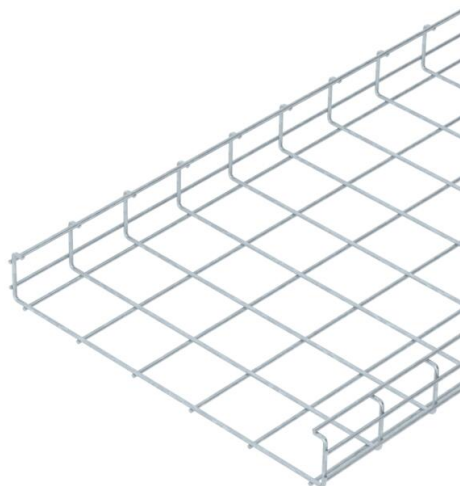

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6017460
Tipo	CGR 50 400 FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão C
Fabricante	OBO
Dimensão	50x400x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	232,334 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,0209 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Camimho de cabos em varão C CGR 50 FT

Ref.: 6017460



Dimensões

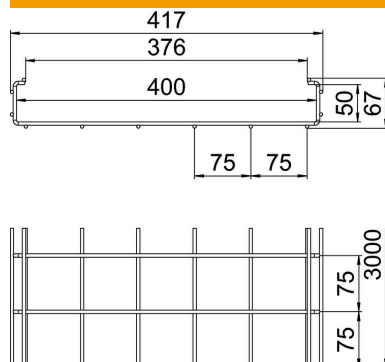

Comprimento	3 000 mm
Largura	400 mm
Largura	15,75 in
Altura	50 mm
Altura	1,97 in
Medida A	376 mm
Medida B	417 mm
Medida H	67 mm
Medida l1	75 mm
Medida l2 (mm)	75 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	157 cm ²
Secção transversal útil	15700 mm ²
Forma do perfil	Forma em C
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2 m
Distância de apoio de 1,0 m	1,1 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,7 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,4 kN/m