Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100130

Ref.:: 6027245



Calha de instalação mural como base de calha perfurada e tampa adequada.

4 grampos para tampa incluídos.
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais


Ref.:	6027245
Tipo	WDK100130LGR
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	100x130x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	214 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,5819 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 100130

Ref.:: 6027245

Dimensões

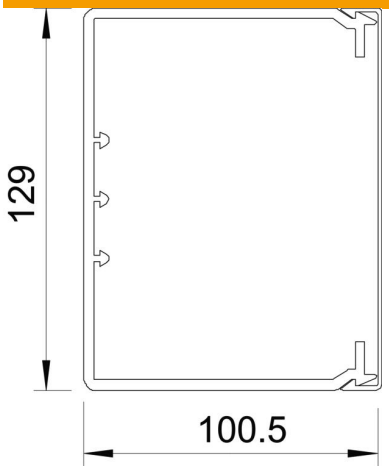

Comprimento	2 000 mm
Largura	130 mm
Altura	100 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	61
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	51
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	47
Número de divisórias possíveis	1
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	10717 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C