Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.:: 6037332

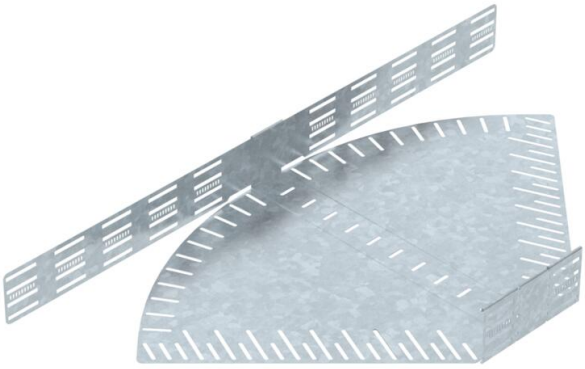

Ângulo ajustável para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 110 mm. Ângulo ajustável de 0 - 90°. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

NEW

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6037332
Tipo	RB W 160 FT
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	110x600
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	487,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	18,4001 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.:: 6037332

Dimensões

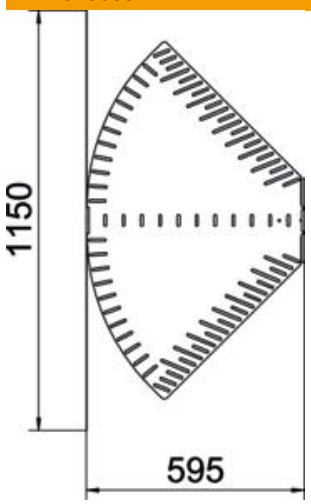

Largura	600 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	600 mm
Medida L	1 150 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Modelo	Ângulo rígido
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1,25 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	24 St.
Espessura da travessa	1,25 mm