Ficha técnica

Derivação simples 60 FT

Ref.:: 6042213

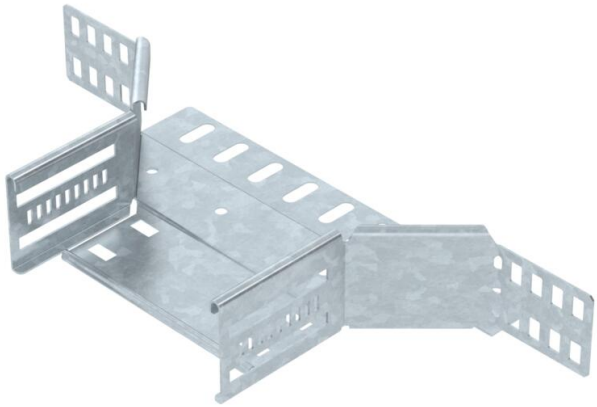

Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

CE UK CA NEW

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6042213
Tipo	RAA 615 FT
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x150
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	40,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,3629 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Derivação simples 60 FT

Ref.:: 6042213

Dimensões

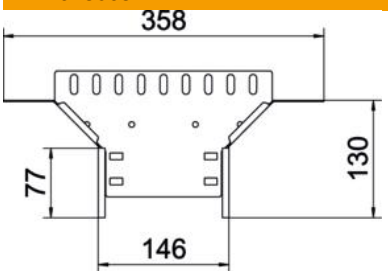

Largura	150 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	150 mm

Dados técnicos

Largura inferior	150 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	10 St.
Espessura da travessa	1,25 mm