
Ficha técnica

Derivação simples 85 FT

Ref.:: 6042233

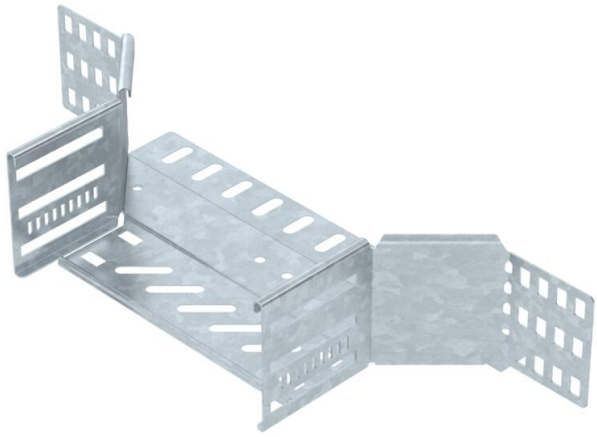

Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

CE UK CA NEW

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	6042233
Tipo	RAA 820 FT
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	85x200
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	52,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,6562 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Derivação simples 85 FT

Ref.:: 6042233

Dimensões

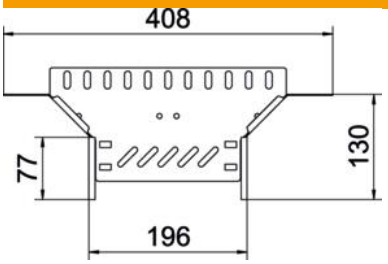

Largura	200 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	200 mm

Dados técnicos

Largura inferior	200 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	16 St.
Espessura da travessa	1,25 mm