


# Ficha técnica

## Derivação simples 110 FT

Ref.: 6042263



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 110 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

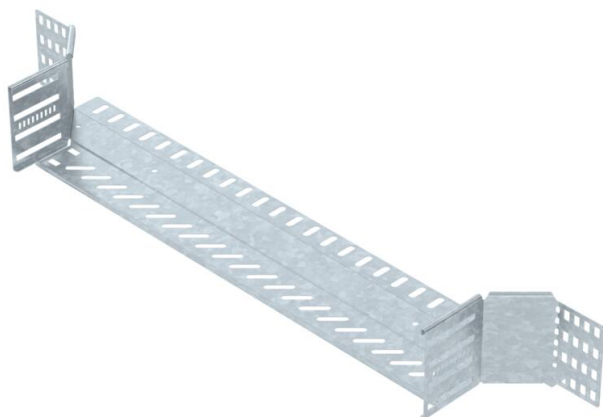

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6042263                                          |
| Tipo                                   | RAA 160 FT                                       |
| Designação 1                           | Derivação simples                                |
| Designação 2                           | para caminho de cabos em chapa                   |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 110x600                                          |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 1                                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 111,6kg                                          |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,4481 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

## Derivação simples 110 FT

Ref.: 6042263



### Dimensões

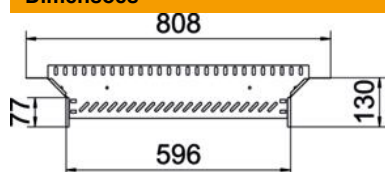

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largura              | 600 mm |
| Altura               | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm   |
| Medida B             | 600 mm |

### Dados técnicos

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Largura inferior                              | 600 mm             |
| Versão conector                               | União integrada    |
| Funktionsgaranti                              | não                |
| Espessura da base                             | 1 mm               |
| Representação de orifícios NATO               | não                |
| Conformidade com ROHS                         | sim                |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.        | 120 °C             |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.        | -20 °C             |
| Versão para grandes cargas                    | não                |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado/fixado |
| Número recomendado de parafusos               | 24 St.             |
| Espessura da travessa                         | 1,25 mm            |