Ficha técnica

Derivação simples 60 A4

Ref.:: 6042383

Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

NEW

A4 Aço inoxidável

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6042383
Tipo	RAA 660 A4
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x600
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	88,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	8,3031 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Derivação simples 60 A4

Ref.:: 6042383

Dimensões

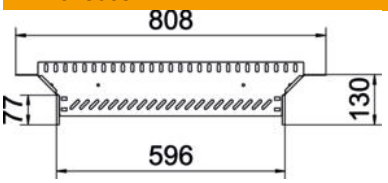

Largura	600 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	600 mm

Dados técnicos

Largura inferior	600 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado
Número recomendado de parafusos	24 St.
Espessura da travessa	1,25 mm