# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa, norma marítima A4

## Ref.:: 6045852

Caminho de cabos para uso na construção naval, fabricada de acordo com a norma marítima VG 88900-1.

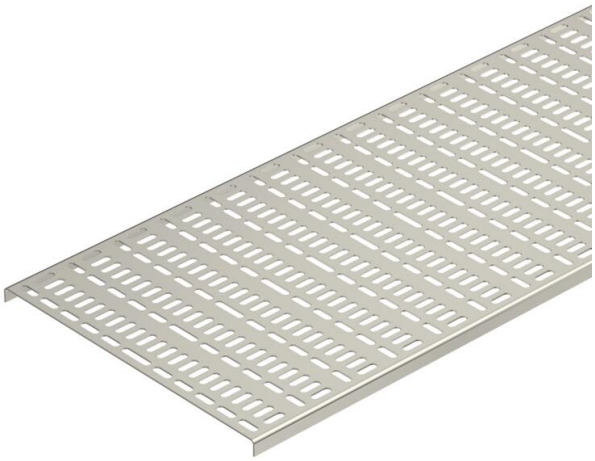

A4 Aço inoxidável

2B brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6045852 |
| Tipo | MKR 15 075 A4 |
| Designação 1 | Caminho cabos norma marítima |
| Designação 2 | Espessura do material 1,00mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 15x75x2000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 2 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 63,7 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,5019 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa, norma marítima A4

## Ref.:: 6045852

### Dimensões

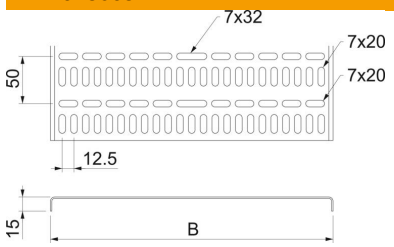


| | |
|---|---|
| Dimensão | 15 X 75 |
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 75 mm |
| Altura | 15 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 75 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão conector | sem conector |
| Acessível | não |
| Funktionsgaranti | não |
| Com tampa | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | sim |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | sim |
| Perfuração lateral | não |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Distância de apoio de 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m | 0,15 kN/m |