# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho A2

## Ref.:: 6052932

Tampa para caminhos de cabos em chapa e tipo escada com 3 pares de ferrolhos.
Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

| | |
|---|---|
| A2 | Aço inoxidável, livre de ferrugem |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6052932 |
| Tipo | DRL 400 A2 |
| Designação 1 | Tampa com ferrolho |
| Designação 2 | para c. cabos chapa e escada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 400x3000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 340,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 16,509 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Tampa com ferrolho A2

## Ref.:: 6052932

### Dimensões

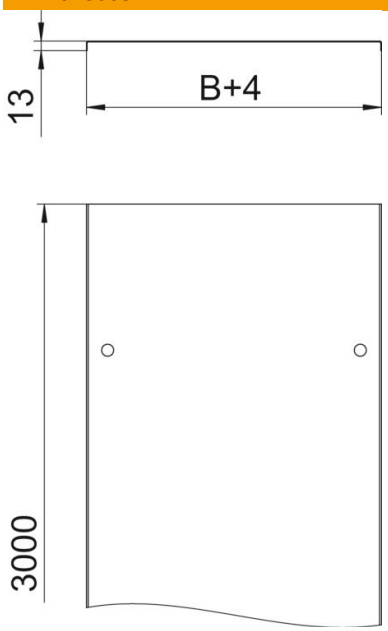


| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 400 mm |
| Altura | 35 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 400 mm |
| Medida H | 15 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Quantidade de ferrolhos | 6 St. |
| Tipo de fixação | Ferrolho |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |