# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

## Ref.:: 6056750

SKS 60 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas pesadas com uma altura lateral de 60 mm.
O caminho de cabos do tipo SKS também pode ser utilizado para manutenção de funções. Para mais informações, ver Sistemas anti fogo BSS. O caminho de cabos em chapa é fixado na consola com parafusos do tipo FRS M6 X 12.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | Aço inoxidável |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6056750 |
| Tipo | SKS 610 A4 |
| Designação 1 | Caminho de cabos em chapa SKS |
| Designação 2 | perfurado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x100x3000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 260 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 13,8216 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

## Ref.:: 6056750

### Dimensões




| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Comprimento | 10 ft |
| Largura | 100 mm |
| Largura | 4 in |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espessura das chapas | 0,06 in |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 100 mm |
| Medida W | 100 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão conector | sem conector |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede |
| Acessível | não |
| Funktionsgaranti | sim |
| Com tampa | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Secção transversal útil | 58 cm² |
| Secção transversal útil | 5800 mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

## Ref.:: 6056750

### Cargas

| | |
|---|---|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m |
| Distância de apoio de 1,5m | 2,65 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m | 1,8 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m | 1,15 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m | 0,5 kN/m |

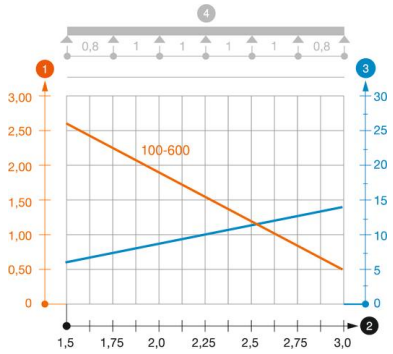


**Diagrama de cargas do caminho de cabos em chapa do tipo SKS 60 VA**

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios