Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.:: 6056757

SKS 60 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas pesadas com uma altura lateral de 60 mm.
O caminho de cabos do tipo SKS também pode ser utilizado para manutenção de funções. Para mais informações, ver Sistemas anti fogo BSS. O caminho de cabos em chapa é fixado na consola com parafusos do tipo FRS M6 X 12.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

A4	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6056757
Tipo	SKS 630 A4
Designação 1	Caminho de cabos em chapa SKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	455,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	25,0971 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.:: 6056757

Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	300 mm
Largura	12 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	0,06 in
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	300 mm
Medida W	300 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	sim
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	178 cm²
Secção transversal útil	17800 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS 60 A4

Ref.:: 6056757

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,5m	2,65 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,8 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,15 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,5 kN/m

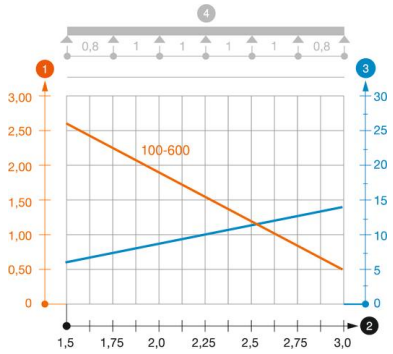

Diagrama de cargas do caminho de cabos em chapa do tipo SKS 60 VA

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios