

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059243



Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 6059243                           |
| Tipo                                   | MKSMU 660 FS                      |
| Designação 1                           | Caminho de cabos chapa MKSMU      |
| Designação 2                           | não perfurado, união de encaixe   |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 60x600x3050                       |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 3                                 |
| Unidade de quantidade                  | Metro                             |
| Peso                                   | 583,737 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                          |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 13,5118 kg CO2e / 1 Metro         |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059243



### Dimensões

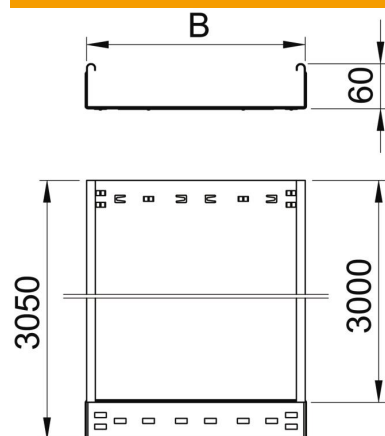

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 050 mm |
| Largura              | 600 mm   |
| Altura               | 60 mm    |
| Espessura das chapas | 1 mm     |
| Medida B             | 600 mm   |

### Dados técnicos

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Versão conector                                 | União integrada     |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede    |
| Acessível                                       | não                 |
| Funktionsgaranti                                | não                 |
| Com tampa                                       | não                 |
| Instalação no pavimento                         | não                 |
| Representação de orifícios NATO                 | não                 |
| Secção transversal útil                         | 358 cm²             |
| Secção transversal útil                         | 35800 mm²           |
| Conformidade com ROHS                           | sim                 |
| Aço inoxidável, decapado                        | não                 |
| Perfuração lateral                              | não                 |
| Versão para grandes cargas                      | não                 |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II             |
| Comprimento útil                                | 3000 mm             |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click" |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059243



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m     |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2,5 m     |
| Distância de apoio de 1,5m            | 1,5 kN/m  |
| Distância de apoio de 1,75m           | 1,25 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 1 kN/m    |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,5 kN/m  |

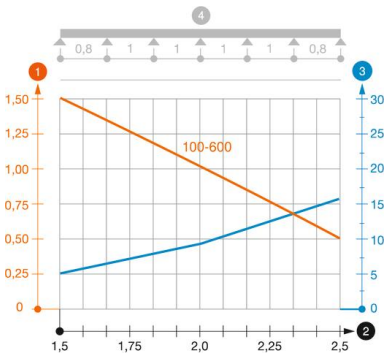

### Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSMU 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
  - Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios