

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado FT

Ref.: 6059407



Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6059407                                          |
| Tipo                                   | MKSMU 140 FT                                     |
| Designação 1                           | Caminho de cabos chapa MKSMU                     |
| Designação 2                           | não perfurado, união de encaixe                  |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 110x400x3050                                     |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 3                                                |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                            |
| Peso                                   | 555,081 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                         |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 13,7215 kg CO2e / 1 Metro                        |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado FT

Ref.: 6059407



### Dimensões

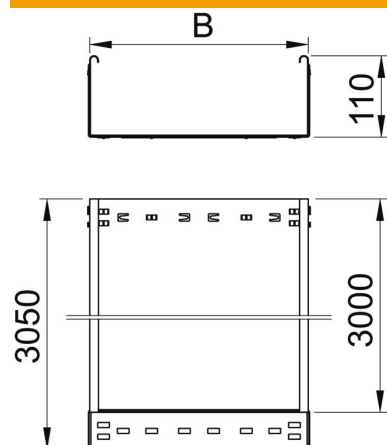

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 050 mm |
| Largura              | 400 mm   |
| Altura               | 110 mm   |
| Espessura das chapas | 1 mm     |
| Medida B             | 400 mm   |

### Dados técnicos

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede      |
| Acessível                                       | não                   |
| Funktionsgaranti                                | não                   |
| Com tampa                                       | não                   |
| Instalação no pavimento                         | não                   |
| Representação de orifícios NATO                 | não                   |
| Secção transversal útil                         | 438 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 43800 mm <sup>2</sup> |
| Conformidade com ROHS                           | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado                        | não                   |
| Perfuração lateral                              | não                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Comprimento útil                                | 3000 mm               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado FT

Ref.: 6059407



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m     |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m       |
| Distância de apoio de 1,5m            | 1,85 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 1,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,75 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m            | 0,6 kN/m  |

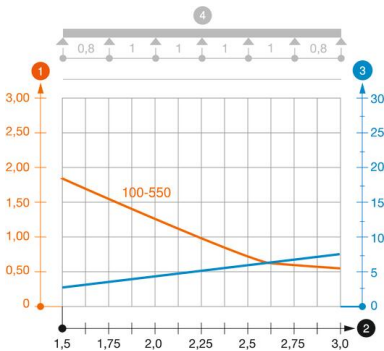

#### Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSMU 110

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios