
Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 60 não perfurado FT
Ref.:: 6059705

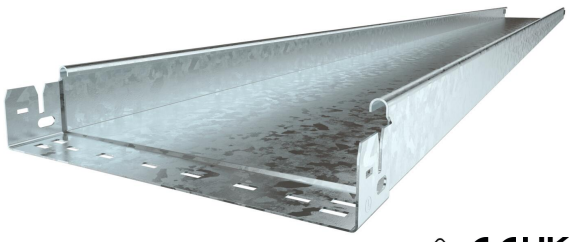


Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.


St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6059705
Tipo	SKSMU 610 FT
Designação 1	Caminho de cabos chapa SKSMU
Designação 2	não perfurado,união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100x3050
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	307,967 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,4805 kg CO2e / 1 Metro

Dimensões

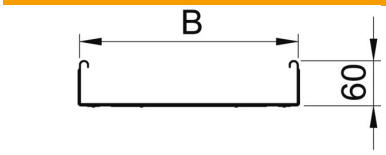

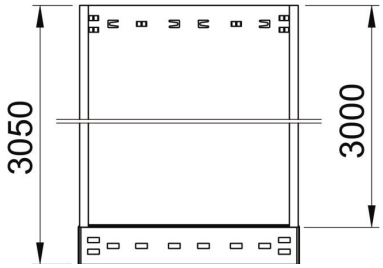

Comprimento	3 050 mm
Largura	100 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	100 mm

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 60 não perfurado FT
Ref.:: 6059705

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	não
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	58 cm²
Secção transversal útil	5800 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,5m	2,6 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,9 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,1 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,55 kN/m

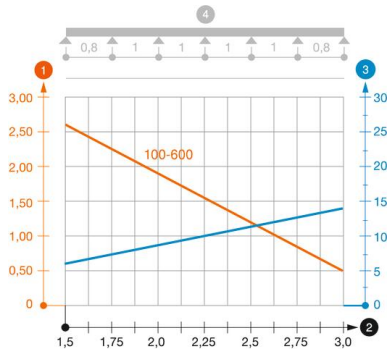


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo SKSMU 60

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios