
# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 60 não perfurado FT
## Ref.:: 6059709

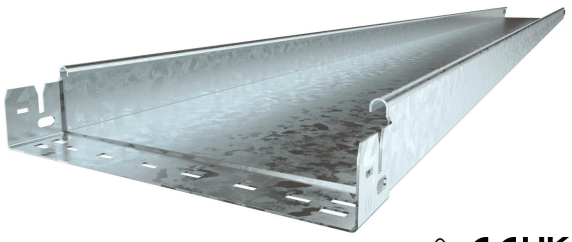


Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.


| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FT | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6059709 |
| Tipo | SKSMU 620 FT |
| Designação 1 | Caminho de cabos chapa SKSMU |
| Designação 2 | não perfurado,união de encaixe |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x200x3050 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 434 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 9,8011 kg CO2e / 1 Metro |

### Dimensões

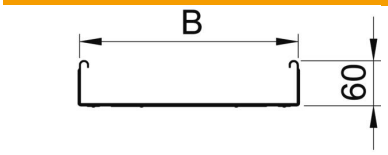

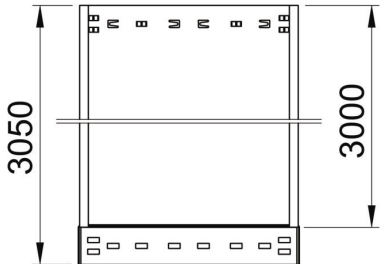
| | |
|---|---|
| Comprimento | 3 050 mm |
| Largura | 200 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 200 mm |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa SKS-Magic® 60 não perfurado FT
## Ref.:: 6059709

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão conector | União integrada |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede |
| Acessível | não |
| Funktionsgaranti | não |
| Com tampa | não |
| Instalação no pavimento | não |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Secção transversal útil | 118 cm² |
| Secção transversal útil | 11800 mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | não |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II |
| Comprimento útil | 3000 mm |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m |
| Distância de apoio de 1,5m | 2,6 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m | 1,9 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m | 1,1 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m | 0,55 kN/m |

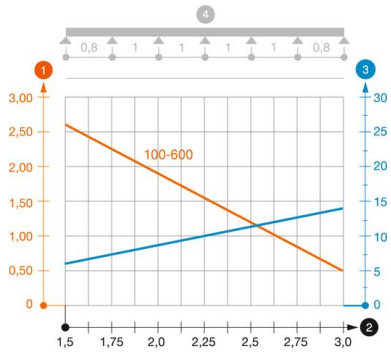



**Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo SKSMU 60**

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios