


# Ficha técnica

## Separador, forma Z 110 FS

Ref.: 6062391

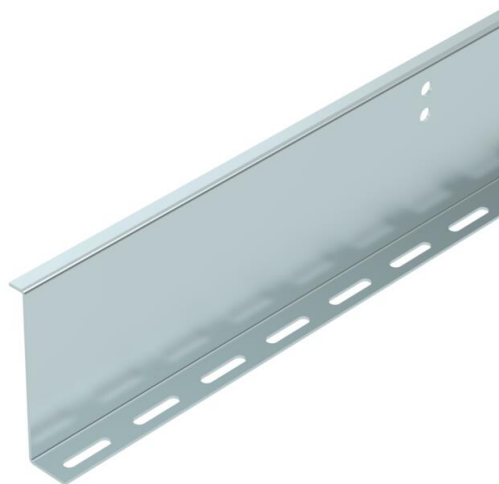

Separador para caminhos de cabos para passagens BKRS. Fixação com parafusos de cabeça boleada M 6 x 12 mm na base perfurada. A partir de uma largura de 200 mm deve ser aplicado um separador com uma dimensão máxima de compartimento de 220 mm.

A partir de uma largura de 500 mm devem ser aplicados dois separadores com uma dimensão máxima de compartimento de 220 mm.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 6062391                           |
| Tipo                                   | TSG110Z BKRS FS                   |
| Designação 1                           | Separador                         |
| Designação 2                           | tipo Z, para BKS                  |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 110x2x3000                        |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 3                                 |
| Unidade de quantidade                  | Metro                             |
| Peso                                   | 210,433 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                          |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,8834 kg CO2e / 1 Metro          |


# Ficha técnica

## Separador, forma Z 110 FS

Ref.: 6062391



### Dimensões

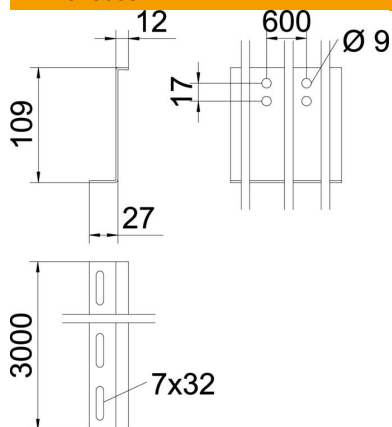

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 000 mm |
| Comprimento          | 10 ft    |
| Largura              | 34 mm    |
| Altura               | 109 mm   |
| Altura               | 4 in     |
| Espessura das chapas | 2 mm     |
| Medida H (polegada)  | 4 in     |
| Medida H             | 110 mm   |
| Medida L             | 10 ft    |
| Medida L             | 3 000 mm |

### Dados técnicos

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Versão                                       | Outros       |
| Tipo de fixação                              | aparafusável |
| Abertura de fixação (ETIM)                   | sim          |
| Funktionsgaranti                             | não          |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | não          |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não          |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | sim          |
| Conformidade com ROHS                        | sim          |
| Aço inoxidável, decapado                     | não          |