


# Ficha técnica

## União reta FS

Ref.: 6067085

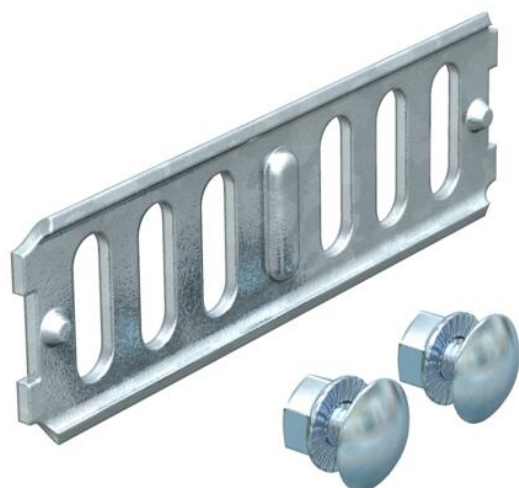

União longitudinal para ligações diretas de caminhos de cabos em chapa e acessórios com 35 mm de altura lateral. Inclui o respetivo material de fixação.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 6067085                           |
| Tipo                                   | RLVK 35 FS                        |
| Designação 1                           | União reta                        |
| Designação 2                           | para caminho de cabos em chapa    |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 35x100                            |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 10                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 5,1 kg                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1507 kg CO2e / 1 Peça           |


# Ficha técnica

## União reta FS

Ref.: 6067085



### Dimensões

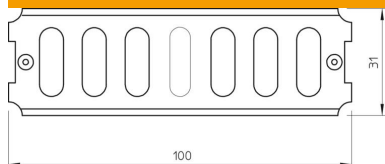

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Dimensão             | 100 x 31 |
| Comprimento          | 100 mm   |
| Largura              | 3,5 mm   |
| Altura               | 31 mm    |
| Altura               | 1 in     |
| Espessura das chapas | 2 mm     |

### Dados técnicos

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Versão                                                | União reta       |
| Funktionsgaranti                                      | não              |
| Apropriada para caminho de cabos em varão             | não              |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada          | não              |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa             | sim              |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 35 mm            |
| União articulada horizontal                           | não              |
| União articulada vertical                             | não              |
| Conformidade com ROHS                                 | sim              |
| Aço inoxidável, decapado                              | não              |
| Tipo de ligação                                       | Ligador de rosca |