# Ficha técnica

## União reta e curva FS

## Ref.:: 6067123

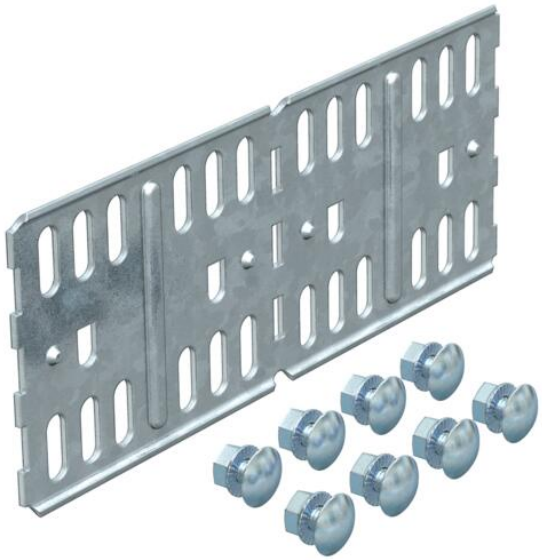

Uniões retas e curvas para caminhos de cabos em chapa e acessórios com 85 mm de altura lateral.
Inclui material de fixação adequado.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6067123 |
| Tipo | RLVL 85 FS |
| Designação 1 | União reta e curva |
| Designação 2 | para c. cabos chapa,horizontal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 85x200 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 27,3 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,7229 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## União reta e curva FS

## Ref.:: 6067123

### Dimensões

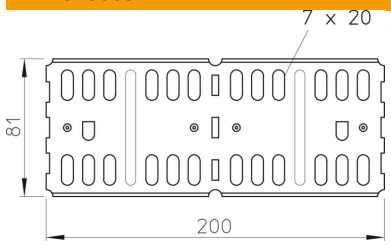


| | |
|---|---|
| Dimensão | 200 x 81 |
| Comprimento | 200 mm |
| Largura | 4 mm |
| Altura | 85 mm |
| Altura | 3 in |
| Espessura das chapas | 2 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | Uniões retas e curvas |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 85 mm |
| União articulada horizontal | não |
| União articulada vertical | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Tipo de ligação | Ligador de rosca |