# Ficha técnica

## Conjunto de união rápida Magic FS

## Ref.:: 6068902

União de caminho de cabos em chapa com fixação rápida para a ligação, sem parafusos, de caminhos de cabos perfurados com uma altura lateral de 35 mm. O seu design otimizado permite ser utilizada na execução de raios e compensações de comprimentos em grandes variações.

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6068902 |
| Tipo | KTSMV 320 FS |
| Designação 1 | Conjunto de união rápida |
| Designação 2 | para caminho de cabos Magic |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 35x200x200 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 29,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,0833 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Conjunto de união rápida Magic FS

## Ref.:: 6068902

### Dimensões

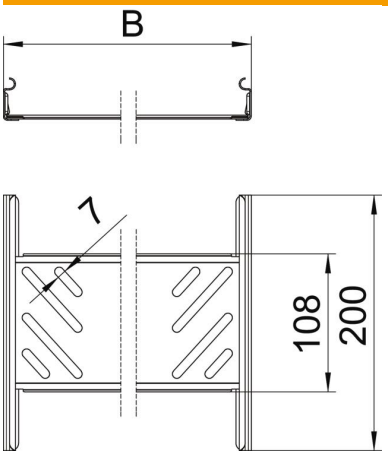


| | |
|---|---|
| Dimensão | 35x200 |
| Comprimento | 200 mm |
| Largura | 200 mm |
| Largura | 8 in |
| Altura | 35 mm |
| Altura | 1 in |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 200 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão | União reta |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 35 mm |
| União articulada horizontal | não |
| União articulada vertical | não |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Tipo de ligação | conector sem parafusos |