


Ficha técnica

Míni canal AZ 100 A2

Ref.: 6075304

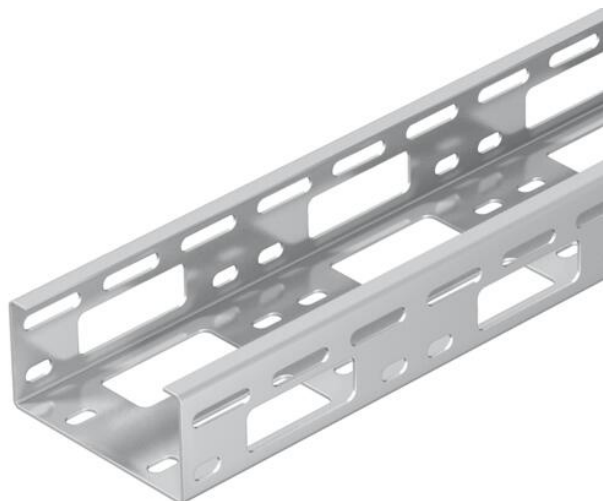

Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6075304
Tipo	AZK 100 A2
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x100x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	176,934 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	11,8636 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Míni canal AZ 100 A2

Ref.: 6075304



Dimensões

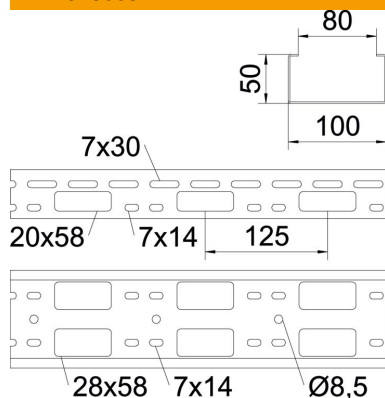

Comprimento	3 000 mm
Largura	100 mm
Altura	50 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	100 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	50 cm²
Secção transversal útil	5000 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não

