


# Ficha técnica

## União articulada A2

Ref.: 6091338

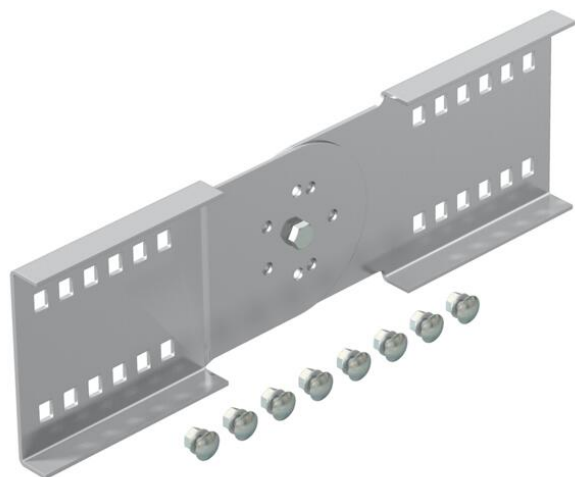

União articulada para caminhos de cabos para grandes vãos, em chapa e tipo escada, com 110 mm de altura lateral.  
Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6091338                                  |
| Tipo                                   | WRGV 110 A2                              |
| Designação 1                           | União articulada                         |
| Designação 2                           | para sistema grandes vãos 110            |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 110x380                                  |
| Cor                                    | aço inoxidável                           |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície                    |                                          |
| Menor unidade de venda                 | 2                                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 120 kg                                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 9,0969 kg CO2e / 1 Peça                  |


# Ficha técnica

## União articulada A2

Ref.: 6091338



### Dimensões

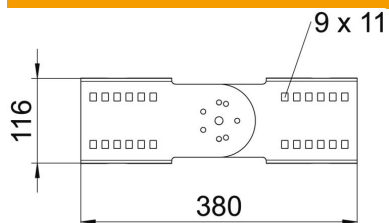

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Comprimento          | 380 mm |
| Largura              | 20 mm  |
| Altura               | 110 mm |
| Espessura das chapas | 2,5 mm |

### Dados técnicos

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Versão                                                | União reta       |
| Funktionsgaranti                                      | não              |
| Apropriada para caminho de cabos em varão             | não              |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada          | sim              |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa             | sim              |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 110 mm           |
| União articulada horizontal                           | não              |
| União articulada vertical                             | sim              |
| Conformidade com ROHS                                 | sim              |
| Aço inoxidável, decapado                              | não              |
| Tipo de ligação                                       | Ligador de rosca |