Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110 A2

Ref.:: 6098177

Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 110 mm de altura lateral.
As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6098177
Tipo	WKSG 160 A2
Designação 1	C. cabos em chapa grandes vãos
Designação 2	perfurado, fundo acanalado
Fabricante	OBO
Dimensão	110x600x6000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	1141,167 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	58,4621 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110 A2

Ref.:: 6098177

Dimensões



Dimensão	110 X 600
Comprimento	6 000 mm
Largura	600 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	2 mm
Medida B	600 mm
Medida L	6 000 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Secção transversal útil	614 cm²
Secção transversal útil	61400 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	sim
Atenuação da blindagem magnética sem tampa	20 dB
Atenuação da blindagem magnética com tampa	50 dB
Comprimento útil	6000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110 A2

Ref.:: 6098177

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	3 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	8 m
Distância de apoio de 3,0m	2,9 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,43 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,72 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,5 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,7 kN/m
Distância de apoio de 8,0m	0,4 kN/m

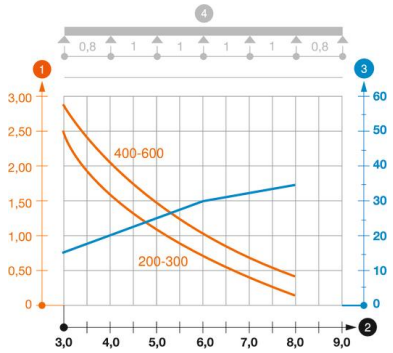

Diagrama de cargas do caminho de cabos para grandes vãos do tipo WKSG 110

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios