Ficha técnica

Distribuidor de energia UVS-WIN com ligação fixa, circuito especial
Ref.:: 6107982

Distribuidor de energia com ligação fixa, equipado e pré-cablado.

Entrada: 1 circuito trifásico através de um bloco de ligadores rápidos, sem rosca e com 5 pinos, para secções transversais de cabo entre 0,5 e 4 mm².
Saída: 6 conectores de ficha de bloqueio automático 3 polos em branco, 25 A, tipo WINSTA (peça de tomada) 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3
Cablagem interna: H07V-U2,5
Entrada: 1 x circuito de corrente trifásica através de um bloco de ligadores rápidos, sem rosca, 5 polos para secções transversais de cabo 0,5 - 4 mm².

Saída: 6 conectores de ficha de bloqueio automático 3 polos em branco, 25 A, tipo WINSTA® MIDI (peça de tomada: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cablagem interna: condutor de PVC H07V-U2,5.

St Aço

Dados originais

Ref.:	6107982
Tipo	UVS-WIN F6W
Designação 1	Distribuidor
Designação 2	1xLigação de parafuso 6xWINSTA
Fabricante	OBO
Dimensão	150x196x46
Material	Aço
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	76,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,2897 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Distribuidor de energia UVS-WIN com ligação fixa, circuito especial
Ref.:: 6107982

Dimensões

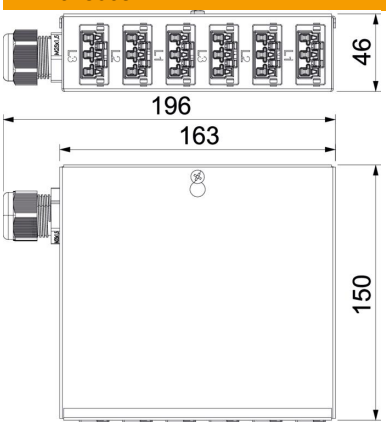

Comprimento	196 mm
Largura	149 mm
Altura	46 mm

Dados técnicos

Tipo de ligação	Bloco terminal
Número de captadores	6
Número de circuitos de entrada	1
Entrada	5 polos
Cor dos conectores de encaixe	branco
Adequado para fiação direta	não
Seção transversal da linha de conexão	4 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Conectores vinculados ao sistema	sim