# Ficha técnica

## Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 8 m, preto

## Ref.:: 6108742

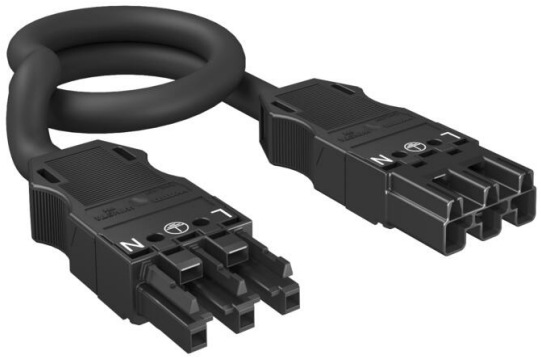

Cabo de ligação 3 x 2,5 mm² na versão tomada - ficha, tipo WINSTA® MIDI.

Tubagem: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Adequado para a ligação de suportes universais Connect UTC porntos a ligar a um distribuidor de energia.

CE

PA Poliamida

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 6108742 |
| Tipo | VL-WIN 3P2.5H8SW |
| Designação 1 | Cabo de ligação |
| Designação 2 | 3x2,5mm², WINSTA |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 8000x27x15 |
| Cor | Preto |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 120,28 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,7895 kg CO2e / 1 Peça |

### Dimensões



# Ficha técnica

## Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 8 m, preto

## Ref.:: 6108742

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
| Tipo de cabo pré-fabricado | Extensão |
| Tipo de bloqueio | separado |
| Versão Lado 1 | Bucha |
| Versão, página 2 | Ficha |
| Tensão de impulso nominal | 4 |
| Carga de incêndio | 5,22 |
| Cor da codificação/Inserção de contacto | Preto |
| Livre de halogéneos | sim |
| Tipo de cabo | H05Z1Z1-F |
| Comprimento do cabo | 8000 mm |
| Cor do revestimento | Preto |
| Tensões nominais | 250 V |
| Corrente nominal | 20 A |
| Identificação do polo | L, N, PE |
| Secção | 2,5 * mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de sujidade | 3 |