
Ficha técnica

Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 8 m, branco
Ref.:: 6108744

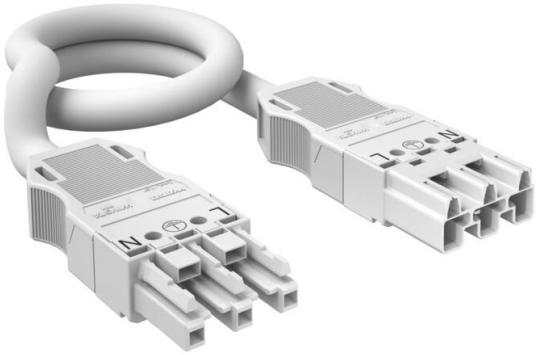

Cabo de ligação 3 x 2,5 mm² na versão tomada - ficha, tipo WINSTA® MIDI.

Tubagem: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Adequado para a ligação de suportes universais Connect UTC porntos a ligar a um distribuidor de energia.


CE

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	6108744
Tipo	VL-WIN 3P2.5H8W
Designação 1	Cabo de ligação
Designação 2	3x2,5mm², WINSTA
Fabricante	OBO
Dimensão	8000x27x15
Cor	branco
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	120,26 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,7103 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões



Ficha técnica

Cabo de ligação de 3 fios, livre de halogéneos, secção transversal 2,5 mm², comprimento 8 m, branco
Ref.:: 6108744

Dados técnicos

Número de polos	3
Tipo de cabo pré-fabricado	Extensão
Tipo de bloqueio	separado
Versão Lado 1	Bucha
Versão, página 2	Ficha
Tensão de impulso nominal	4
Carga de incêndio	5,22
Cor da codificação/Inserção de contacto	branco
Livre de halogéneos	sim
Tipo de cabo	H05Z1Z1-F
Comprimento do cabo	8000 mm
Cor do revestimento	branco
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	20 A
Identificação do polo	L, N, PE
Secção	2,5 * mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP20
Grau de sujidade	3