

# Ficha técnica

## Tampa, para calha técnica Rapid 45-2

Ref.: 6112410



Tampa para fechar as calhas técnicas da série Rapid 45-2 GA... . A tampa de 2 tampas é composta por um perfil base em PVC e por um perfil de chapa de alumínio.

Nota:

No caso de calhas, tampas e acessórios anodizados em alumínio não é possível evitar ligeiras diferenças de tonalidades, que são aceitável devido à utilização de diferentes materiais no processo de fabrico (conforme DIN 17 611).

A aparelhagem com tamanho 45 mm pode ser colocada diretamente. Ao utilizar acessórios em PC/ABS, podem surgir diferenças na tonalidade da cor devido aos diferentes materiais.



Alu

Alumínio

### Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6112410                  |
| Tipo                                   | GA-OT45RW                |
| Designação 1                           | Tampa                    |
| Designação 2                           | Rapid 45, alumínio       |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 45x2000                  |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010    |
| Material                               | Alumínio                 |
| Menor unidade de venda                 | 2                        |
| Unidade de quantidade                  | Metro                    |
| Peso                                   | 47,45 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,7428 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha técnica

## Tampa, para calha técnica Rapid 45-2

Ref.: 6112410



### Dimensões

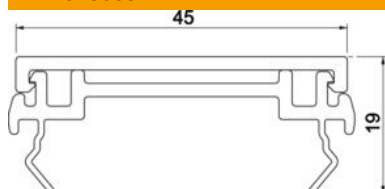

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 45 mm    |
| Altura      | 19 mm    |

### Dados técnicos

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Versão                                 | liso    |
| Livre de halogéneos                    | sim     |
| Tipo de montagem das tampas            | interno |
| Conformidade com ROHS                  | sim     |
| Grau de proteção                       | IP40    |
| Película protetora                     | sim     |
| Grau de proteção código IK             | IK10    |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C   |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C  |