

# Ficha técnica

Topo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53100

Ref.: 6113110



Topo para fecho lateral das calhas Rapid 45-2 GK e GA 53100.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

| Dados originais                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6113110                                        |
| Tipo                                   | GK-E53100RW                                    |
| Designação 1                           | Topo                                           |
| Designação 2                           | para Rapid 45 100                              |
| Fabricante                             | OBO                                            |
| Dimensão                               | 106x56x22                                      |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010                          |
| Material                               | Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda                 | 1                                              |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                        |
| Peso                                   | 2,493 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                     |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1929 kg CO2e / 1 Peça                        |


# Ficha técnica

Topo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53100

Ref.: 6113110



## Dimensões

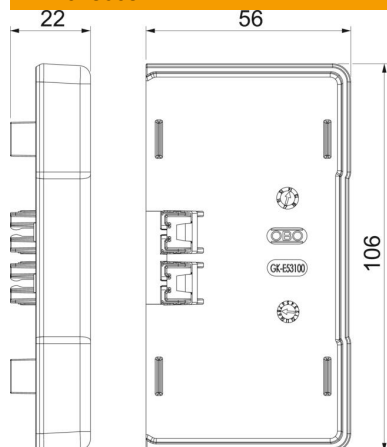

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 22 mm  |
| Largura     | 106 mm |
| Altura      | 56 mm  |

## Dados técnicos

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Versão                                 | simétrico        |
| Tipo de fixação                        | encaixável       |
| para largura da calha                  | 100 mm           |
| para altura da calha                   | 53 mm            |
| Adequado para                          | esquerdo/direito |
| Livre de halogéneos                    | sim              |
| Conformidade com ROHS                  | sim              |
| Laminação de corte                     | sim              |
| Grau de proteção                       | IP40             |
| Película protetora                     | não              |
| Grau de proteção código IK             | IK08             |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C            |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C           |