

# Ficha técnica

## Derivação em Tê da WDK 40060

Ref.: 6113324



Adaptador em tê para criação de uma derivação de 90° do tamanho do sistema Rapid 45-2 53130 para uma calha de instalação WDK40060.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6113324                                        |
| Tipo                                   | GK-TA WDK 2AL                                  |
| Designação 1                           | Derivação em T                                 |
| Designação 2                           | 130 em WDK 40060                               |
| Fabricante                             | OBO                                            |
| Dimensão                               | 120x52x56                                      |
| Cor                                    | alumínio                                       |
| Material                               | Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda                 | 1                                              |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                        |
| Peso                                   | 2,2 kg                                         |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                     |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1863 kg CO2e / 1 Peça                        |


# Ficha técnica

Derivação em Tê da WDK 40060

Ref.: 6113324



## Dimensões

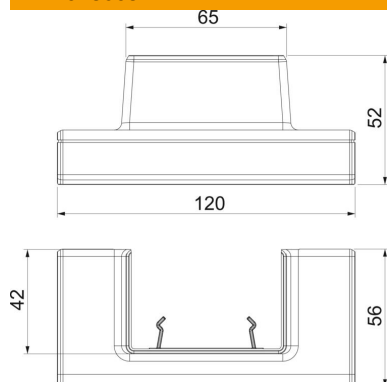

|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 120 mm  |
| Largura     | 52 mm   |
| Altura      | 55,5 mm |

## Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Número de tampas                       | 0                     |
| Versão                                 | Acessório para tampas |
| para largura da calha                  | 130 mm                |
| para altura da calha                   | 53 mm                 |
| Livre de halogéneos                    | sim                   |
| Grampo de fixação de cabos             | não                   |
| União de calhas                        | não                   |
| Tipo de montagem das tampas            | abrangente            |
| Instalação no pavimento                | não                   |
| Largura da tampa                       | 0 mm                  |
| Largura da tampa 2                     | 0 mm                  |
| Largura da tampa 3                     | 0 mm                  |
| Conformidade com ROHS                  | sim                   |
| Grau de proteção                       | IP40                  |
| Película protetora                     | não                   |
| Grau de proteção código IK             | IK08                  |
| Simétrico                              | não                   |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C                |