

# Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo RM  
Ref.: 6119302



Espelho para conectores de dados com saída inclinada e fecho de correção para alojamento de dois conectores RJ45. A saída tem uma tampa deslizante de bloqueio, adequada tanto para a instalação vertical como horizontal. O Tipo RM tem um módulo especial de alojamento e foi concebido para a fixação indireta de conectores de dados na abertura de montagem.

O tipo RM tem um desenho especial para alojamento dos seguintes conectores de dados: Tipo ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 e ASM-C6 G; R&M: Módulos cat. 5 e cat. 6 sem placa de suporte.

Para instalação de calhas técnicas Rapid 45 e Rapid 80, colunas de distribuição ISS e sistemas de chão.

PC Policarbonato

## Dados originais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ref.:                                  | 6119302                   |
| Tipo                                   | DTS-2RM AL1               |
| Designação 1                           | Espelho de dados          |
| Designação 2                           | para 2 conectores Tipo RM |
| Fabricante                             | OBO                       |
| Dimensão                               | 45x45mm                   |
| Cor                                    | alumínio lacado           |
| Material                               | Policarbonato             |
| Menor unidade de venda                 | 1                         |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                   |
| Peso                                   | 2,9 kg                    |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,2119 kg CO2e / 1 Peça   |


# Ficha técnica

Espelho para conectores de dados, 1 módulo, saída inclinada, Tipo RM

Ref.: 6119302



## Dimensões

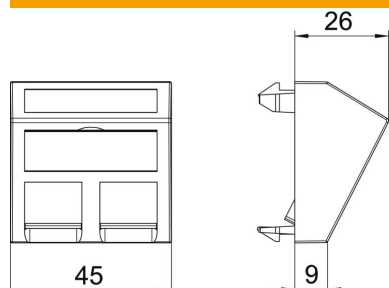

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 45 mm |
| Altura  | 45 mm |

## Dados técnicos

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Número de unidades                | 1                                          |
| Versão da superfície              | baço                                       |
| Tipo de fixação                   | engatar                                    |
| Etiqueta de inscrição             | com etiqueta                               |
| Livre de halogéneos               | sim                                        |
| Tampa basculante                  | não                                        |
| Borne do lustre                   | não                                        |
| Com impressão                     | não                                        |
| Com proteção contra pó            | sim                                        |
| Abertura                          | Tipo RM                                    |
| Conformidade com ROHS             | sim                                        |
| Grau de proteção                  | IP20                                       |
| Profundidade                      | 26 mm                                      |
| Anel de suporte                   | não                                        |
| Transparente                      | não                                        |
| Utilização                        | Conector de dados para instalar            |
| Possibilidade de alívio de tensão | não                                        |
| Composição                        | Elemento base com espelho de placa central |