Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, versão com codificação, simples
Ref.:: 6120292

Tomada de contacto de segurança 1 módulo 0°, versão codificada, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.

A tomada só pode ser utilizada em conjunto com o acessório de desencravamento tipo CST-STD.
Nota: o acessório de desencravamento não está incluído no material fornecido.
Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de instalação, sistemas de chão e Deskboxes.

PC Policarbonato

Dados originais

Ref.:	6120292
Tipo	STD-D0K SRO1
Designação 1	Tomada 0°, simples, encrav.
Designação 2	Alvéolos protegidos
Fabricante	OBO
Dimensão	250V, 10/16A
Cor	vermelho; RAL 3001
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2301 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, versão com codificação, simples
Ref.:: 6120292

Dimensões

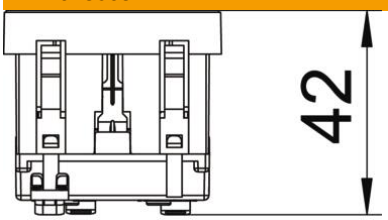

Largura	45 mm
Altura	45 mm

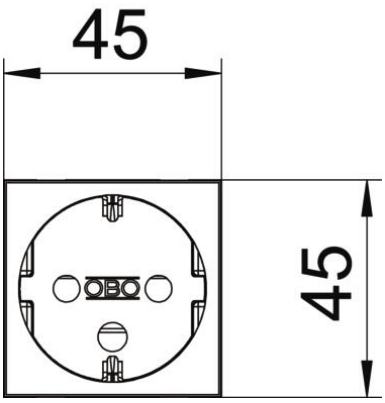

Ficha técnica

Tomada 0°, contacto de segurança, versão com codificação, simples
Ref.:: 6120292

Dados técnicos

Tampa	Placa central
Pode ser fechado	não
Tipo de ligação	Ligador rápido
Número de unidades	1
Número de módulos (construção modular)	0
Número de tomadas utilizáveis	0
Número de polos	2
Impressão/designação	sem impressão
Versão	1 módulo 0°
Versão da superfície	baço
Versão	SCHUKO
Mecanismo de ejeção	não
Tipo de fixação	engatar
Etiqueta de inscrição	não
Temperatura operacional máx.	40 °C
Temperatura operacional mín.	-5 °C
maior proteção contra choque	sim
Proteção contra corrente de avaria	não
para condições difíceis (de acordo com a VDE)	não
Reserva de energia	não
Livre de halogéneos	sim
Instalação isolada	não
Tampa basculante	não
Codificação	sim
Indicador luminoso	não
Com interruptor de ligar/desligar	não
Com fusível fino	não
Com indicador luminoso de função	não
Com indicador luminoso de orientação	não
Tipo de montagem	Calha técnica
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	16 A
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	outros
Fonte de alimentação especial	sem alimentação de corrente especial
Versão das tomadas	Contacto de segurança
Perfil angular Tomadas	0°
Profundidade	42 mm
Transparente	não
Aplicação central torcida	não
Proteção contra sobretensões	não