

Ficha técnica

Calha para rodapés SL 2050

Ref.: 6132193



Calha de rodapés SL para condução oculta de cabos em áreas interiores. A cor da base da calha pode variar em função do fabrico.

Com tampa de encaixe e base perfurada, para montagem direta na parede.

Efetuar alterações de direção com os acessórios e fechar as extremidades de calhas com os topos. Suporte para aparelhagens para instalação de energia e conectores de dados.

Testada de acordo com a DIN EN 50085-1 e DIN EN 50085-2-1.

Base e tampa embaladas como um conjunto numa caixa de cartão. As uniões de calha devem ser encomendados separadamente.



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6132193
Tipo	SL 2050 rws
Designação 1	Calha de rodapé
Designação 2	SL Set 20x50 9010
Fabricante	OBO
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	35,1 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,7415 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha para rodapés SL 2050

Ref.: 6132193



Dimensões

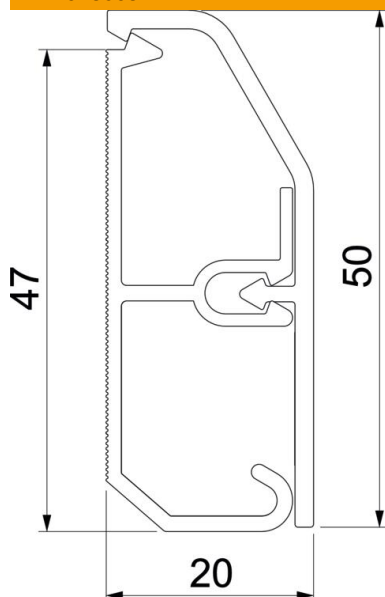

Comprimento	2 000 mm
Largura	50 mm
Altura	20 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	1
Decoração	sem
Borracha de proteção da tampa	sem
Livre de halogéneos	não
Com régua para alcatifas	não
Instalação no pavimento	sim
Secção transversal útil	580 mm ²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP40
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK06
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C