
Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LK4H N 60080

Ref.:: 6132556

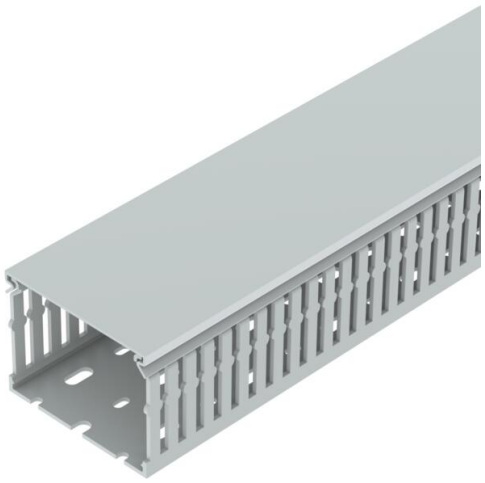

Calha de cablagem livre de halogéneos, inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Com fita adesiva de dupla face no fundo da calha como suporte de montagem. Versão métrica da calha. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.
Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3.
Conjunto de base e tampa.

PC/ ABS Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais


Ref.:	6132556
Tipo	LK4H N 60080
Designação 1	Calha de cablagem
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	52 kg
Unidade de peso	kg/100 m

Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LK4H N 60080

Ref.:: 6132556

Dimensões

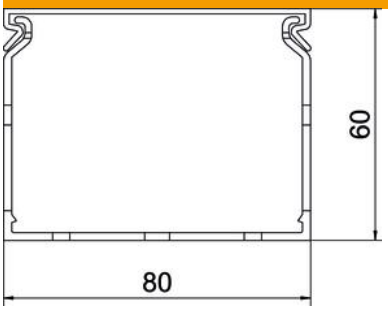

Comprimento	2 000 mm
Largura	80 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	Base perfurada
Flexível	não
Livre de halogéneos	sim
Resistente à corrente de fuga	sim
Com tampa	sim
Secção transversal útil	41,51 cm²
Conformidade com ROHS	sim
Distância do rasgo	5,5 mm
Largura do rasgo	4,5 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C