


Ficha técnica

Calha de cablagem VF 20, flexível

Ref.: 6132604

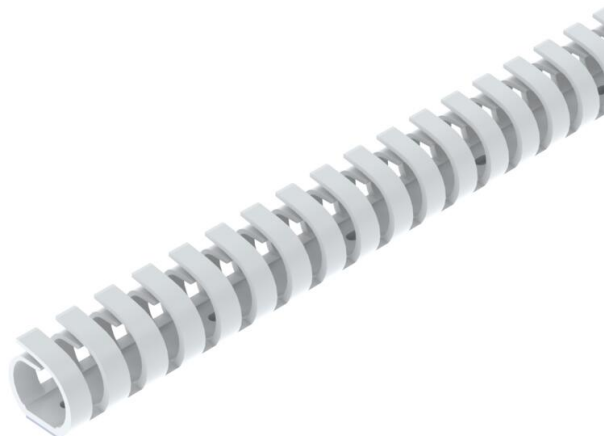

Calha de cablagem flexível para colocação horizontal e vertical no quadro de distribuição. A calha do tipo KB está equipada com fita adesiva na base da calha.

Montagem direta na parede através da base perfurada integrada (com fita adesiva de dupla face como suporte de montagem). Dificilmente inflamável e autoextinguível após a remoção de uma chama ativa. As linguetas laterais na base da calha podem ser partidas sem ferramentas.

Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3.

Conjunto de base e tampa.

PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	6132604
Tipo	VF 20KB rws
Designação 1	Calha de cablagem
Designação 2	VF flex 20mm fita adesiva 9010
Fabricante	OBO
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,95 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Calha de cablagem VF 20, flexível

Ref.: 6132604



Dimensões

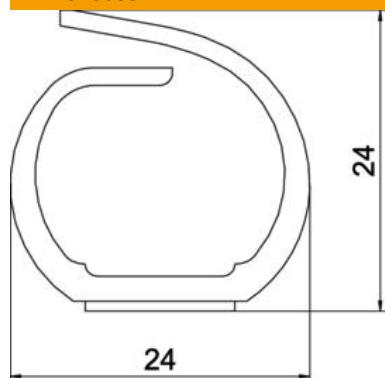

Comprimento	500 mm
Largura	24 mm
Altura	24 mm

Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	auto-adesivo e base perfurada
Flexível	sim
Livre de halogéneos	sim
Resistente à corrente de fuga	sim
Com tampa	não
Secção transversal útil	3,6 cm ²
Conformidade com ROHS	sim
Distância do rasgo	13 mm
Largura do rasgo	8 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C