
Ficha técnica

Calha, tipo WDK-N 25040

Ref.:: 6150640

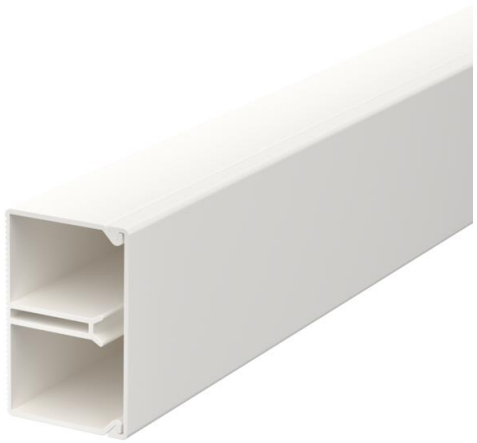

Tampa e base da calha com fundo perfurado.
Com um prego, a calha WDK pode ser fixada diretamente na parede através do separador central.

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais


Ref.:	6150640
Tipo	WDK-N25040RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com separador
Fabricante	OBO
Dimensão	25x40x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	36 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7222 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha, tipo WDK-N 25040

Ref.:: 6150640

Dimensões

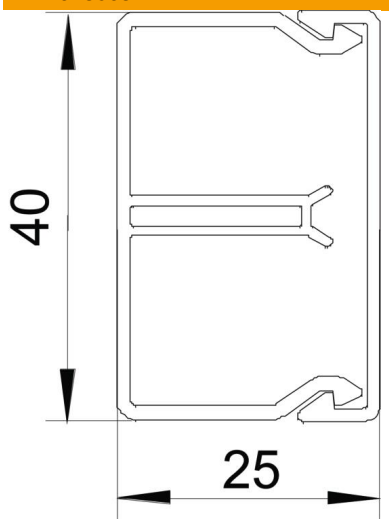

Comprimento	2 000 mm
Largura	40 mm
Altura	25 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	1
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	4
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	2
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	2
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Separador e base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	755 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C