

# Ficha técnica

## Derivação T, para calha tipo WDK 20020

Ref.: 6182801



Derivação em T para alteração da direção das calhas WDK.  
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6182801                  |
| Tipo                                   | WDK HT20020LGR           |
| Designação 1                           | Derivação em T           |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 20x20mm                  |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                               | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                 | 4                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                  |
| Peso                                   | 0,751 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0253 kg CO2e / 1 Peça  |


# Ficha técnica

## Derivação T, para calha tipo WDK 20020

Ref.: 6182801



### Dimensões

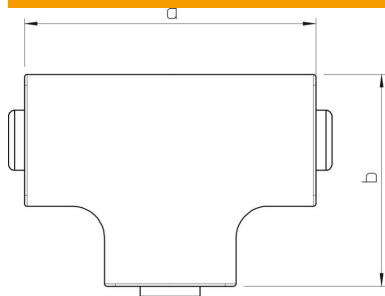

|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 57 mm |
| Largura     | 20 mm |
| Altura      | 20 mm |
| Medida a    | 57 mm |
| Medida b    | 39 mm |
| Medida H    | 20 mm |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão                                 | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação                        | encaixável            |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| para a dimensão da calha               | 20 x 20               |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Profundidade da calha                  | 20 mm                 |
| Conformidade com ROHS                  | sim                   |
| Grau de proteção                       | IP 30                 |
| Película protetora                     | não                   |
| Grau de proteção código IK             | IK04                  |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |