Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60230

Ref.:: 6191274



Tampa e base da calha com fundo perfurado.
4 agrafos, incluindo
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais


Ref.:	6191274
Tipo	WDK60230RW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	60x230x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	298 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,3997 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60230

Ref.:: 6191274

Dimensões

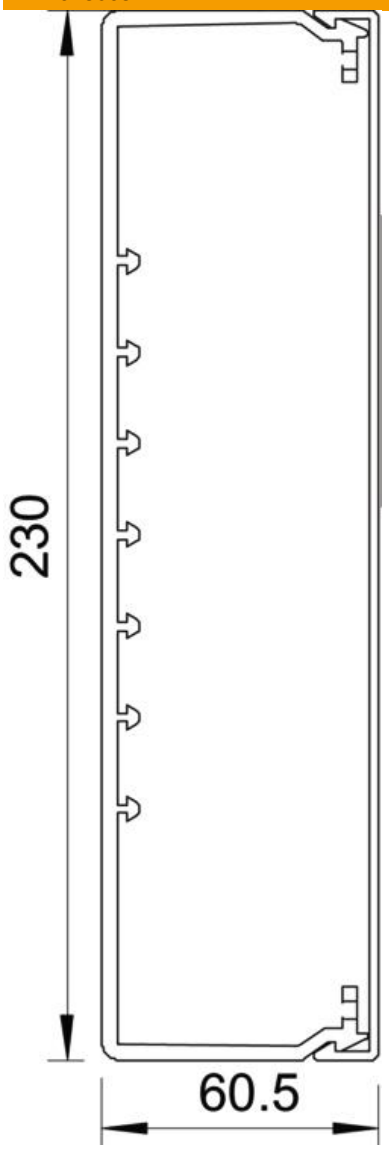

Comprimento	2 000 mm
Largura	230 mm
Altura	60 mm

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60230

Ref.:: 6191274

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	62
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada)	52
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada)	47
Número de divisórias possíveis	3
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	10794 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Resistente a intempéries	sim