

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.: 6191312



Calha de instalação mural como base de calha perfurada e tampa adequada.  
4 grampos para tampa incluídos.  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6191312                 |
| Tipo                                   | WDK80210RW              |
| Designação 1                           | Calha                   |
| Designação 2                           | com base perfurada      |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 80x210x2000             |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010   |
| Material                               | Policloreto de vinilo   |
| Menor unidade de venda                 | 8                       |
| Unidade de quantidade                  | Metro                   |
| Peso                                   | 240 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,565 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.: 6191312



## Dimensões

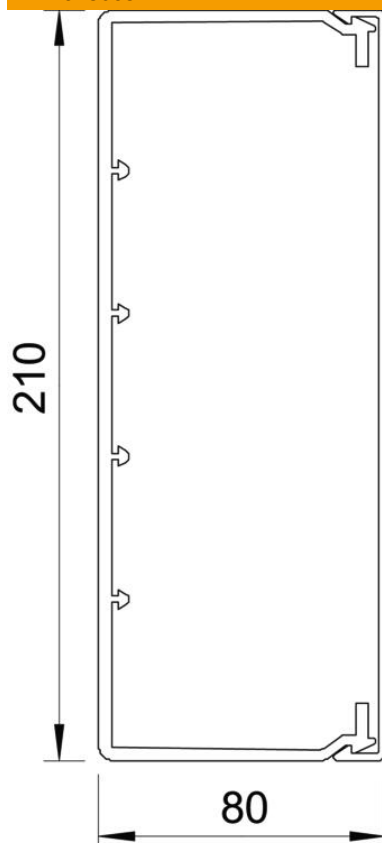

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 210 mm   |
| Altura      | 80 mm    |

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.: 6191312



## Dados técnicos

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Número de divisórias fixas                             | 0              |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 80             |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sem tomada) | 67             |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sem tomada) | 61             |
| Número de divisórias possíveis                         | 2              |
| Versão tampa calhas de guia do cabo                    | solto          |
| Tipo de fixação                                        | Base perfurada |
| Funktionsgaranti                                       | não            |
| Livre de halogéneos                                    | não            |
| Grampo de fixação de cabos                             | sim            |
| União de calhas                                        | não            |
| Fornecido em rolo                                      | não            |
| Secção transversal útil                                | 13980 mm²      |
| Conformidade com ROHS                                  | sim            |
| Grau de proteção                                       | IP 30          |
| Película protetora                                     | não            |
| Grau de proteção código IK                             | IK04           |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.                 | 60 °C          |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.                 | -5 °C          |
| Resistente a intempéries                               | sim            |