

# Ficha técnica

## Ângulo externo, para calha tipo WDK 60170

Ref.: 6192378



Ângulo externo para alteração da direção das calhas WDK-H.  
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 6192378                 |
| Tipo                                   | WDK HA60170RW           |
| Designação 1                           | Ângulo externo          |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 60x170mm                |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010   |
| Material                               | Policloreto de vinilo   |
| Menor unidade de venda                 | 2                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 17,75 kg                |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,4335 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Ângulo externo, para calha tipo WDK 60170

Ref.: 6192378



### Dimensões

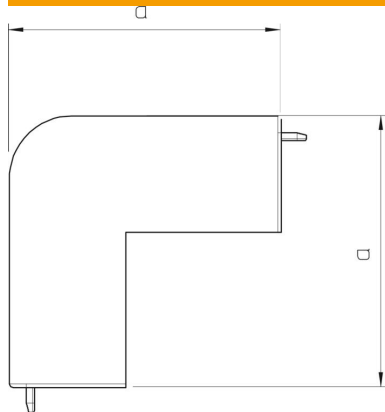

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 100 mm |
| Largura     | 170 mm |
| Altura      | 60 mm  |
| Medida a    | 100 mm |
| Medida H    | 170 mm |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão                                 | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação                        | encaixável            |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| para a dimensão da calha               | 60 x 170              |
| Livre de halogéneos                    | não                   |
| Profundidade da calha                  | 60 mm                 |
| Conformidade com ROHS                  | sim                   |
| Grau de proteção                       | IP 30                 |
| Película protetora                     | não                   |
| Grau de proteção código IK             | IK04                  |
| autoextinguível                        | sim                   |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C                 |
| Alcance do ângulo máx.                 | 90 mm                 |
| Alcance do ângulo mín.                 | 90 mm                 |