

Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada SLCS 110, 3 m C30 FT

Ref.: 6207314



Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 110 mm com perfil separador C30 soldado e rebitado para cima. Travessa lateral revirada para reforço e como proteção de arestas. A fixação na consola é efetuada com peças de aperto do tipo LKS 40. A dimensão da ranhura do degrau é de 16,5 mm e a abraçadeira BBS adequada é a do tipo 2056. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6207314
Tipo	SLCS 1175 3 FT
Designação 1	Caminho de cabos tipo escada
Designação 2	degrau não perfurado, soldado
Fabricante	OBO
Dimensão	110x750x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	714,066 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,6937 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada SLCS 110, 3 m C30 FT

Ref.: 6207314



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	750 mm
Altura	110 mm
Medida B	750 mm

Dados técnicos

Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Versão do perfil lateral	perfil plano
Fixação do degrau	soldado
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Secção transversal útil	675 cm ²
Secção transversal útil	67500 mm ²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Distância entre as travessas	300 mm
Versão para grandes cargas	não
Espessura da travessa	2 mm

Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada SLCS 110, 3 m C30 FT

Ref.: 6207314



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	2 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	6 m
Distância de apoio de 2,0m	3,5 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,9 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	0,25 kN/m

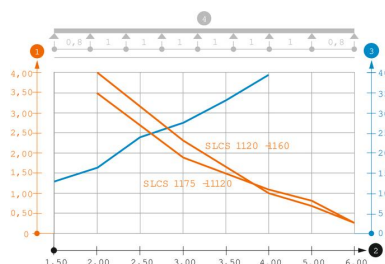


Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada SLCS 110

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios