Ficha técnica

União multifuncional FS

Ref.:: 6225756

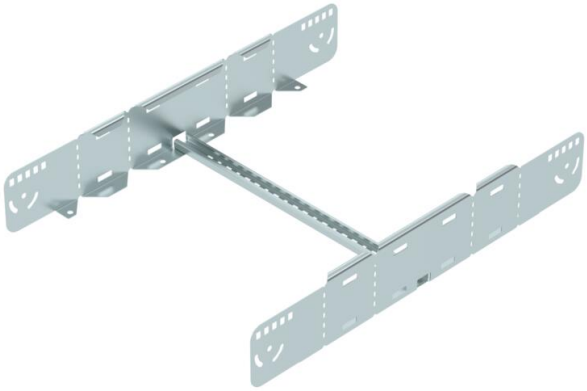

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral de 110 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6225756
Tipo	LMFV 1150 FS
Designação 1	União multifuncional
Designação 2	para caminhos de cabos escada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x500
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	227,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,5974 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União multifuncional FS

Ref.:: 6225756

Dimensões

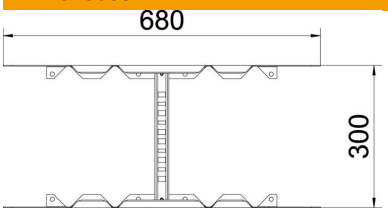

Comprimento	680 mm
Largura	500 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	500 mm

Dados técnicos

Versão	Uniões retas e curvas
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx.	500 mm
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín.	500 mm
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca