Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.:: 6225770

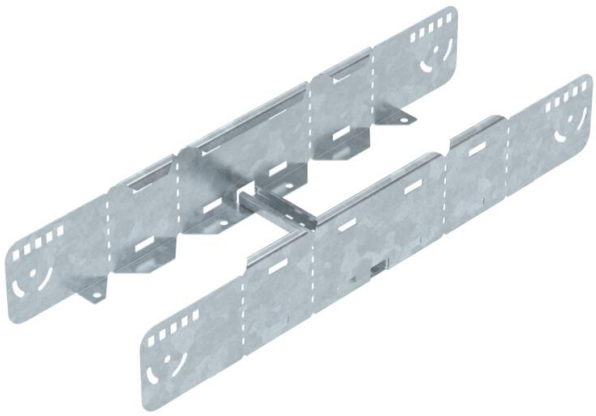

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral de 110 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6225770
Tipo	LMFV 1120 FT
Designação 1	União multifuncional
Designação 2	para caminhos de cabos escada
Fabricante	OBO
Dimensão	110x200
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	221,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,3916 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.:: 6225770

Dimensões

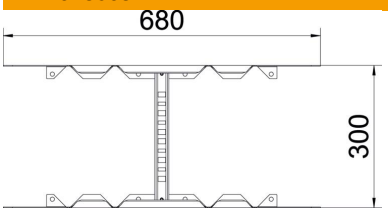

Comprimento	680 mm
Largura	200 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1,5 mm
Medida B	200 mm

Dados técnicos

Versão	Uniões retas e curvas
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx.	200 mm
Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín.	200 mm
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	Ligador de rosca