


# Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG  
160 FT  
Ref.: 6227155



Caminhos de cabos tipo escada para grandes vãos com aba perfurada de 160 mm. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056. As uniões WRV 160 devem ser encomendadas separadamente. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

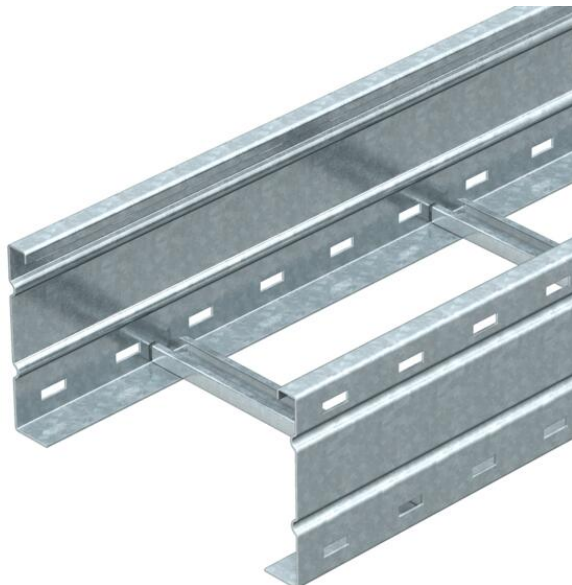

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais


|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6227155                                          |
| Tipo                                   | WKLG 1650 FT                                     |
| Designação 1                           | Caminho cabo escada grande vão                   |
| Designação 2                           | aba perfurada                                    |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 160x500x6000                                     |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 6                                                |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                            |
| Peso                                   | 867,334 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                         |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 18,8379 kg CO2e / 1 Metro                        |

# Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG  
160 FT  
Ref.: 6227155



## Dimensões

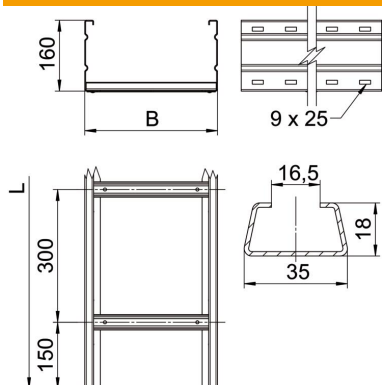

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dimensão                   | 160 x 500 |
| Comprimento                | 6 000 mm  |
| Largura                    | 500 mm    |
| Altura                     | 160 mm    |
| Medida B                   | 500 mm    |
| Medida L                   | 6 000 mm  |
| Dimensão de ranhura degrau | 16,50     |

## Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão dos degraus                     | Perfil não perfurado  |
| Fixação do degrau                      | rebite total          |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede      |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| Secção transversal útil                | 717 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                | 71700 mm <sup>2</sup> |
| Conformidade com ROHS                  | sim                   |
| Aço inoxidável, decapado               | não                   |
| Perfuração lateral                     | sim                   |
| Versão para grandes cargas             | sim                   |
| Espessura da travessa                  | 2 mm                  |


# Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos WKLG  
160 FT  
Ref.: 6227155



## Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 3 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 8 m       |
| Distância de apoio de 3,0m            | 3 kN/m    |
| Distância de apoio de 3,5m            | 2,73 kN/m |
| Distância de apoio de 4,0m            | 2,5 kN/m  |
| Distância de apoio de 4,5m            | 2,24 kN/m |
| Distância de apoio de 5,0m            | 2 kN/m    |
| Distância de apoio de 6,0m            | 1,6 kN/m  |
| Distância de apoio de 7,0m            | 1,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 8,0m            | 1 kN/m    |

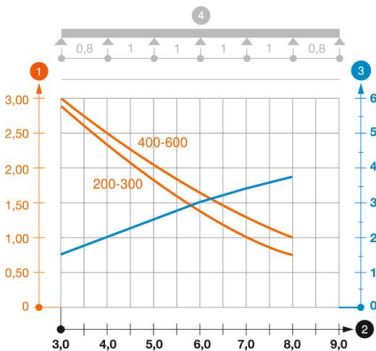

### Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes cargas tipo WKLG

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios